



TFC_{eco}+ EA 25/ - ...

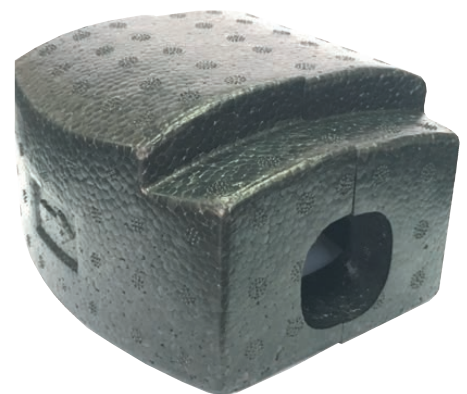


180 mm
6/4"
220 V

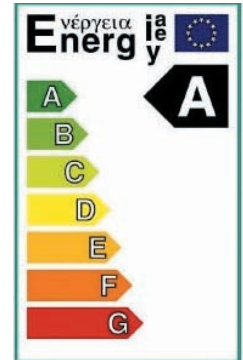


Isolierung (optional)



- entspricht den Europäischen Richtlinien von 2013 und 2015 in Bezug auf den Energieverbrauch ErP 2009/125/CE
- plug and play
- Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 70 %
- sofortige Anzeige des Energieverbrauchs
- leicht zu entlüften
- Isolierung optional
- kann in 4 verschiedenen Modi arbeiten:
 - Druck
 - Fördermenge
 - konstante Geschwindigkeit
 - automatisch/selbstregulierend

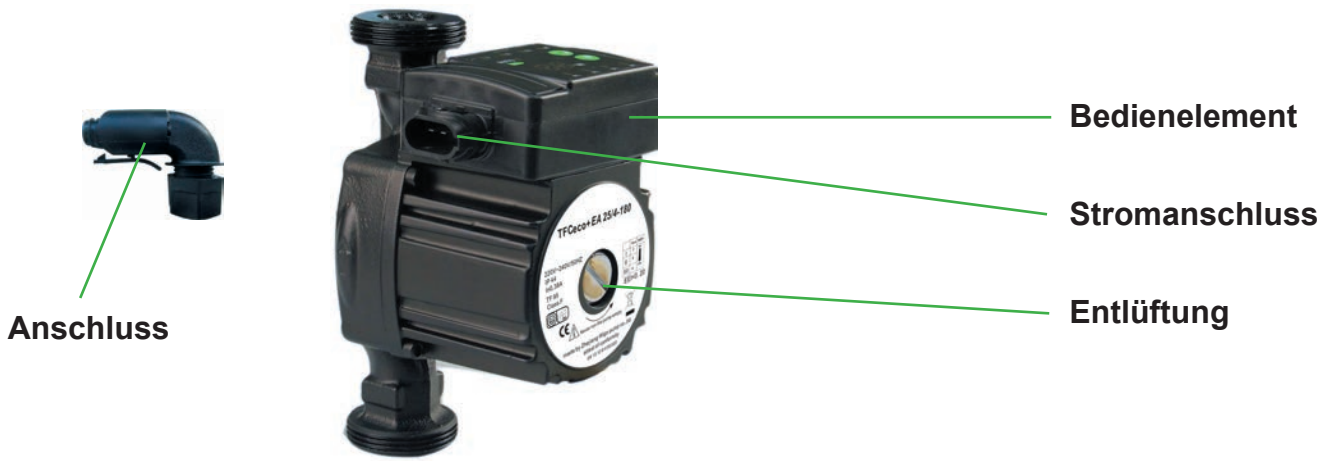

Kurve EA 25/4 - 180

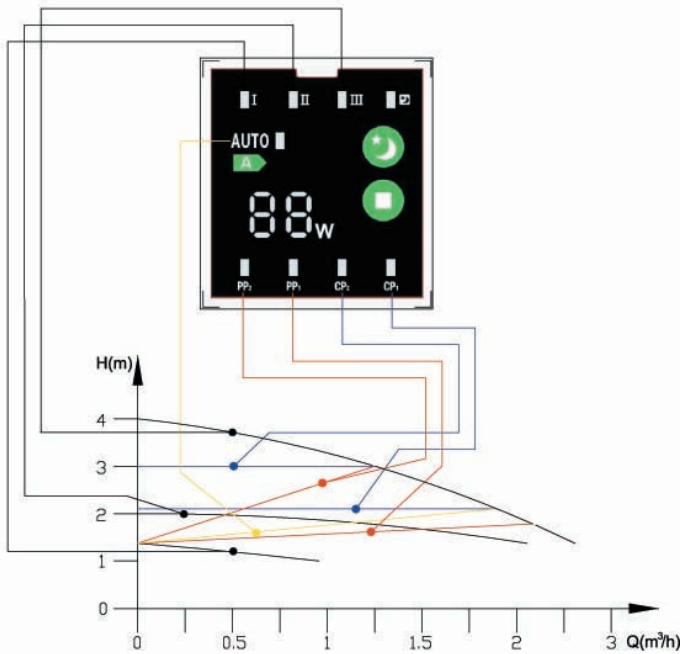

Kurve EA 25/6 - 180

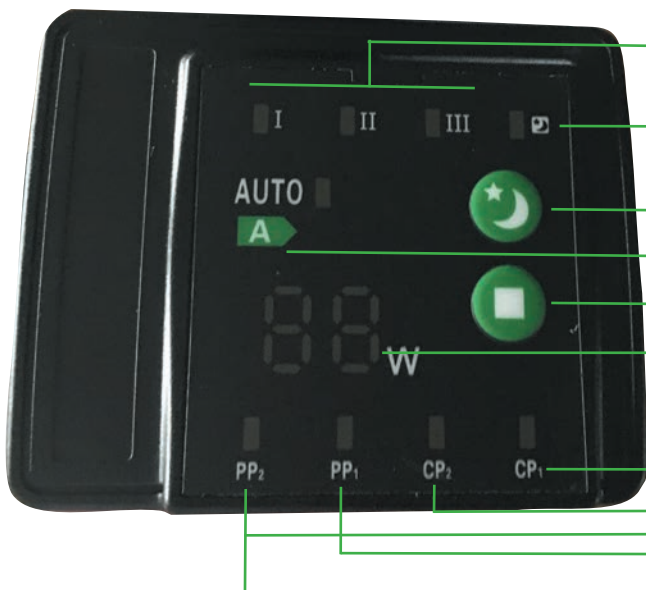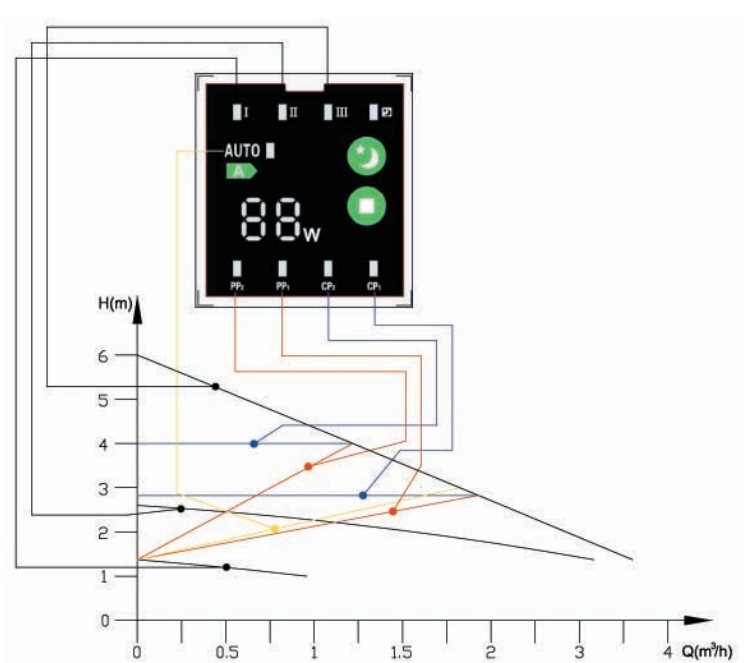

Anzeige Geschwindigkeit I, II und III

Anzeige Nachtabsenkung

Nachtabsenkung

Anzeige AUTO Mode

Wahltaste

Anzeige Energieverbrauch

CP1 min. konstanter Druck

CP2 max. konstanter Druck

PP1 min. proportionaler Druck

PP2 max. proportionaler Druck